


Når vandet ikke må fryse!

MX-Arctiflex

– præisoleret trykrør med
selvregulerende varmekabel.

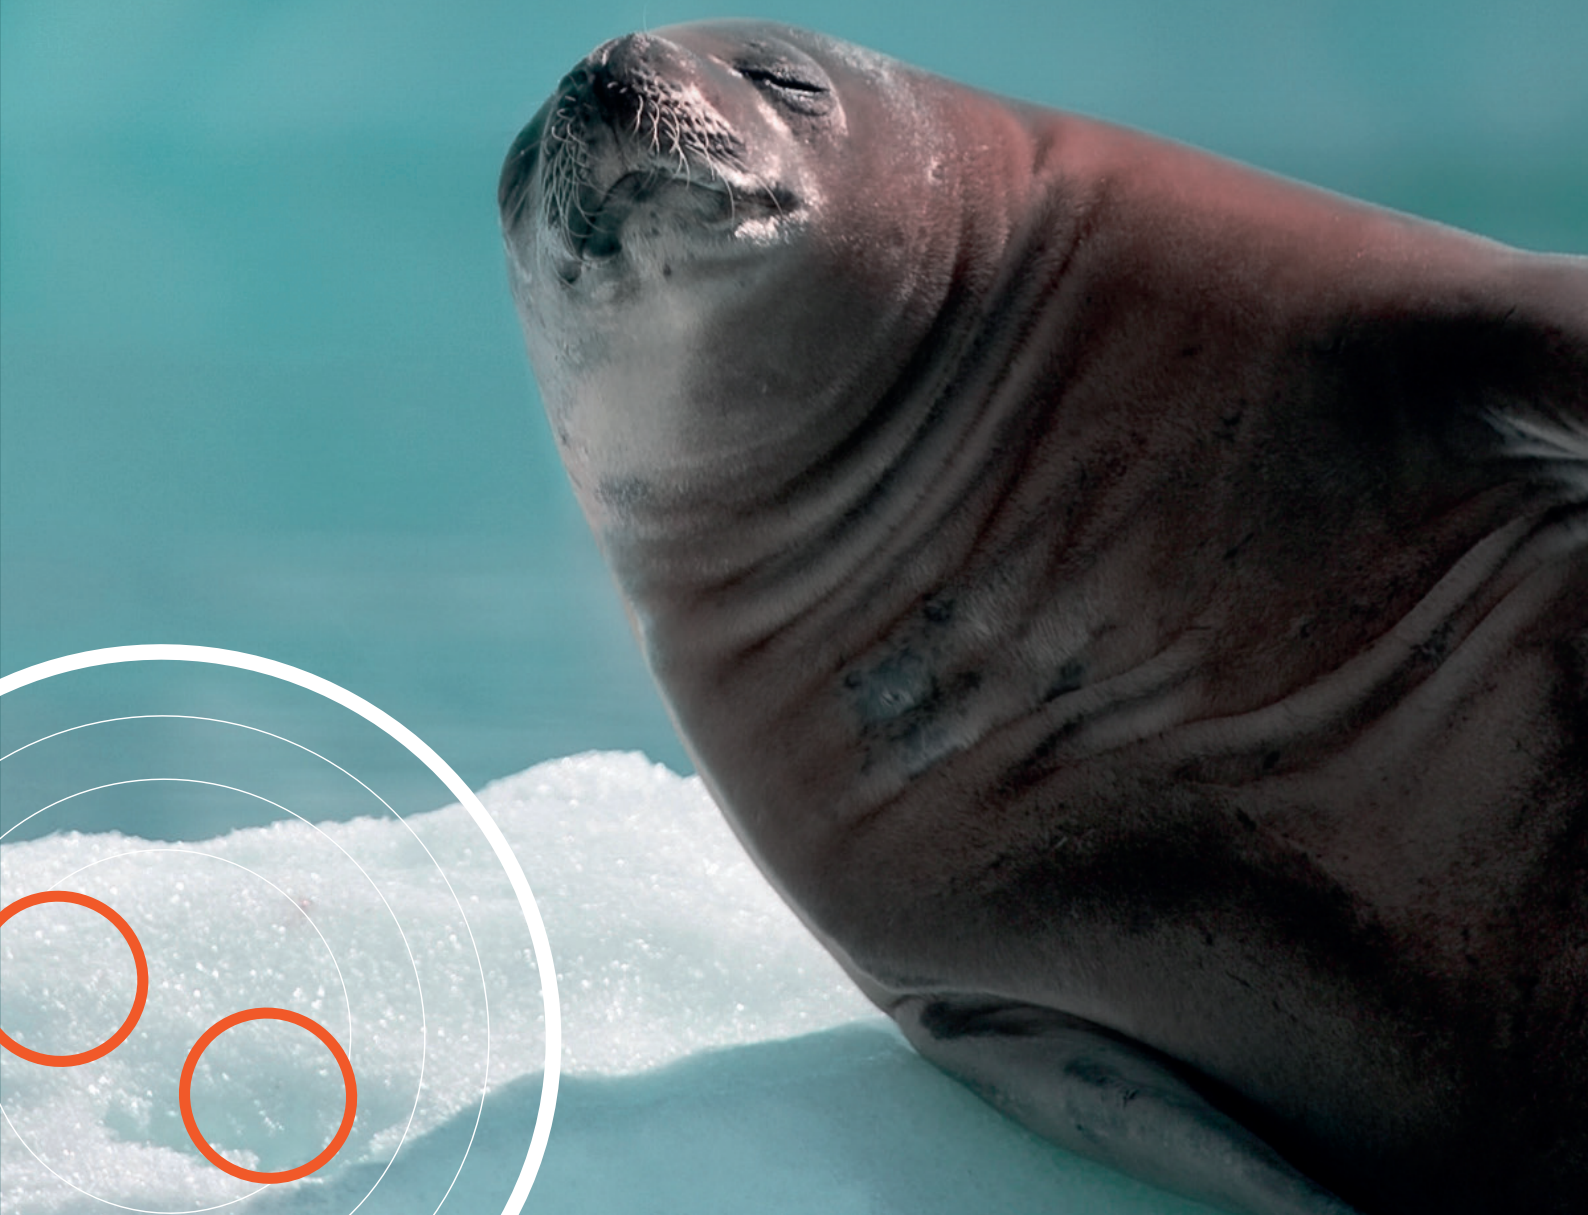

RÖRKALD.DK

Præisolerede rørsystemer

MX-Arctiflex – præisoleret trykrør med selvregulerende varmekabel.

Beskrivelse:

MX-Arctiflex præisoleret rørsystem er siden 1995 blevet produceret og solgt til det nordiske marked. MX-Arctiflex er et præisoleret PE trykrør der kan leveres med eller uden selvregulerende varmekabel.

Maksimum rullelængde på et rør med selvregulerende varmekabel er 100 meter. Med varmekabel (uden selvregulering) er det muligt at installere flere hundrede meter med kun én el-tilslutning. MX-Arctiflex fås desuden uden varmekabel.

Anvendelsesområder:

MX-Arctiflex kan anvendes både som vandledning eller trykkloak, hvor der er risiko for tilfrysning. Med den UV resistente yderkappe, må røret ligge synligt direkte på jord/fjeld. Røret uden varmekabel er også velegnet som transmissionsrør i jordvarmeanlæg.

Materialer:

PE-trykrør i Ø25-110. Trykklasse PN10 (1,0 MPa), krydsbunden PEX-celleplastisolering, fleksible PE-kappe-rør Ø 70-200.

Selvregulerende varmekabel:

Raychem ETL selvregulerende varmekabel. Det selvregulerende varmekabel har en nominel effekt på 10 W/m og forsyningsspænding på 220 – 240 V. Det selvregulerende varmekabel gør det muligt at skære MX-Arctiflex røret i den ønskede længde.



Datablad kan
downloades
på QR-koden.

PE sensorkabel:


Leveres som 8 millimeter sensorkabel til montering af styreenhedssensor.

Tilslutning:

PE medierøret kan tilsluttes med kompressionskoblinger, elektrofusionsfittings eller plastskruefittings.

Leveringsbetingelser:

MX-Arctiflex leveres kun i hele ruller og IKKE på fiksmål. MX-Arctiflex er ikke lagervarer hos Rørkald, disse leveres direkte fra fabrikken i Finland.

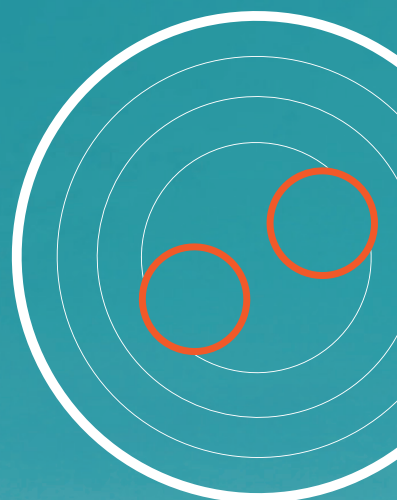

MX-ARCTIFLEX - PE - PN10

Præisoleret enkeltrør med 2 x varme- og 2 x gummikabel

Produkt		Beskrivelse	Varenummer	Max L*	Enhed	L/S
	●	25 x 2,3 / 160	107147040	100	m	S
	●	32 x 2,9 / 160	107147045	100	m	S
	●	40 x 3,7 / 160	107147050	100	m	S
	●	50 x 4,6 / 160	107147055	100	m	S
	●	63 x 6,8 / 160	107147060	100	m	S
	●	75 x 4,5 / 160	107147075	100	m	S
	●	75 x 4,5 / 200	107147075-1	75	m	S
	●	90 x 5,4 / 200	107147090	75	m	S
	●	110 x 8,1 / 200	107147066	75	m	S

*Maks rullelængde ved ringdiameter 2.3 m

● Lagervare ● Skaffevare

MX-ARCTIFLEX - PE - PN10

Præisoleret enkeltrør med 2 x varmekabler

Produkt		Beskrivelse	Varenummer	Max L*	Enhed	L/S
	●	25 x 2,3 / 160	107147031	100	m	S
	●	32 x 2,9 / 160	107147032	100	m	S
	●	40 x 4,6 / 160	107147033	100	m	S
	●	50 x 4,6 / 160	107147034	100	m	S
	●	63 x 6,8 / 160	107147035	100	m	S
	●	75 x 4,5 / 160	107147036	100	m	S
	●	75 x 4,5 / 200	107147036-1	75	m	S
	●	90 x 5,4 / 200	107147037	75	m	S
	●	110 x 8,1 / 200	107147039	75	m	S

*Maks rullelængde ved ringdiameter 2.3 m

● Lagervare ● Skaffevare

MX-ARCTIFLEX – Krympeendetætning

Til enkeltrør, DHEC materiale

Produkt		Beskrivelse	Varenummer	Krympeområde	Enhed	L/S
	●	MX-Arctiflex 25 / 160	DHEC 2340	Kappe: 165-135 mm Medierør: 60-25 mm	stk	L
	●	MX-Arctiflex 32 / 160	DHEC 2340	Kappe: 165-135 mm Medierør: 60-25 mm	stk	L
	●	MX-Arctiflex 40 / 160	DHEC 2340	Kappe: 165-135 mm Medierør: 60-25 mm	stk	L
	●	MX-Arctiflex 50 / 160	DHEC 2340	Kappe: 165-135 mm Medierør: 60-25 mm	stk	L
	●	MX-Arctiflex 63 / 160	DHEC 2500	Kappe: 195-140 mm Medierør: 95-53 mm	stk	L
	●	MX-Arctiflex 75 / 200	DHEC 2600	Kappe: 195-140 mm Medierør: 95-53 mm	stk	L
	●	MX-Arctiflex 90 / 200	DHEC 2600	Kappe: 195-140 mm Medierør: 95-53 mm	stk	L
	●	MX-Arctiflex 110 / 200	DHEC 2600	Kappe: 195-140 mm Medierør: 95-53 mm	stk	L

● Lagervare ● Skaffevare

Universal T isolering for kapperør

LLD-PE kappe, PUR-skum og krympemanchetter medfølger

Produkt		Beskrivelse	Varenummer	Dimension	Enhed	L/S
	●	Kappe 120-150	13300241001	L: 650 mm/490 mm	stk	L
	●	Kappe 120-225	13300251001	L: 790 mm/490 mm	stk	L

● Lagervare ● Skaffevare

Universal I isolering for kapperør

LLD-PE kappe, PUR-skum og krympemanchetter medfølger

Produkt		Beskrivelse	Varenummer	Dimension	Enhed	L/S
	●	Kappe 120-150	13545271002	L: 650 mm	stk	L
	●	Kappe 120-225	13525071002	L: 670 mm	stk	L

● Lagervare ● Skaffevare

El-tracet Isoterm byggepladsvand - PE - færdigkoblet

Med selvregulerende varmekabel og PP overgange

Produkt		Beskrivelse	Varenummer	VVS nr.	Dimension	Enhed	L/S
	●	Isoterm 15 m	100161	070681215	Ø20/45 mm	stk	L
	●	Isoterm 25 m	100162	070681225	Ø20/45 mm	stk	L
	●	Isoterm 45 m	100163	070681245	Ø20/45 mm	stk	L
	●	Isoterm 70 m	100164	070681270	Ø20/45 mm	stk	L

Lagervare Skaffevare

El-tracet Isoterm byggepladsvand - PE - på fix mål

Med selvregulerende varmekabel, PP overgange medfølger ikke


Produkt		Beskrivelse	Varenummer	Max L	Enhed	L/S
	●	T2000 Ø20/45 10 W/m	100171	200 m	m	L
	●	T2000 Ø32/60 16 W/m	100172	200 m	m	L
	●	T2000 Ø40/70 16 W/m	100173	200 m	m	L
	●	T2000 Ø50/90 25 W/m	100174	130 m	m	S
	●	T2000 Ø63/125 25 W/m	100175	130 m	m	S

Lagervare Skaffevare

Tilbehør Isoterm

Produkt		Beskrivelse	Varenummer	Enhed	L/S
	●	Manchet til Ø20/45	1003059	stk	L
	●	Manchet til Ø32/60	1003061	stk	L
	●	Manchet til Ø40/70	1003063	stk	L
	●	El-sæt for afslutning	1007409	stk	L
	●	El-sæt for T-afgrening	1007407	stk	L

Lagervare Skaffevare

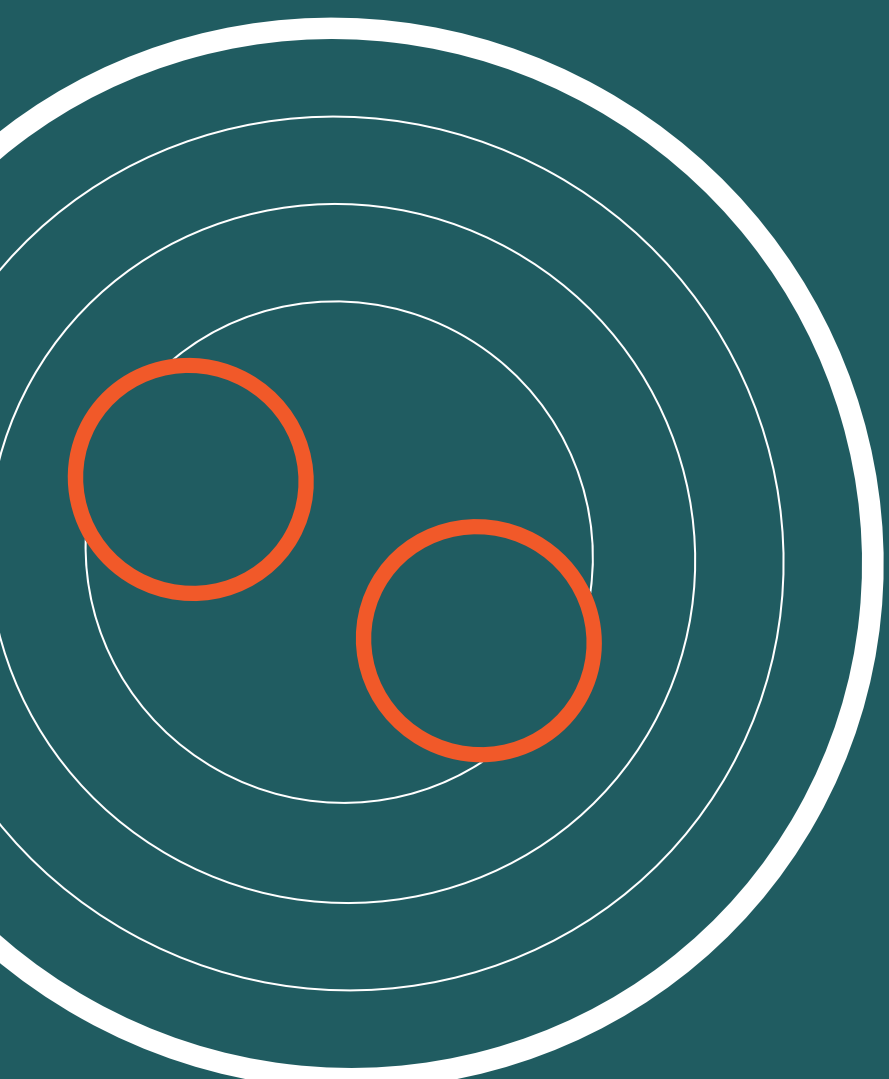

Brug for en kyndig specialist? Bestil rør eller få teknisk support

Ring: 43 43 01 21

Mail: rorkald@rorkald.dk

 Følg os på LinkedIn

RÖRKALD.DK

Præisolerede rørsystemer